


# LANCOM OAP-821 Hardware-Schnellübersicht



**LANCOM**  
Systems

## Montage

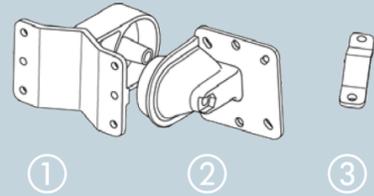

Verschrauben Sie den Anschlussflansch ② mit den vier beiliegenden Schrauben sowie den zugehörigen Unterlegscheiben an der Rückseite des Gehäuses.


### Wandmontage

Verwenden Sie den Montagearm ① als Schablone. Verschrauben Sie den Montagearm mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand.


### Pfostenmontage

Legen Sie das Klemmprofil ③ um den Pfosten. Verschrauben Sie das Klemmprofil mit den beiliegenden Schrauben am Montagearm.

Befestigen Sie den Access Point mit dem Anschlussflansch ② am Montagearm ①. Verwenden Sie dazu die M8 x 110-Schraube mit Federring, Unterlegscheibe und Mutter.



Um die Hauptstrahlrichtung der integrierten Antennen zu verändern, neigen Sie den Access Point mit dem Anschlussflansch gegenüber dem Montagearm nach oben oder unten.



Die Installation der Access Points bzw. von externen Antennen ohne ausreichenden Blitzschutz kann zu ernsthaften Schäden an den Geräten bzw. in der verbundenen Netzwerkinfrastruktur führen. Befestigen Sie das grüne Erdungskabel auf der einen Seite mit der beiliegenden Schraube am Gehäuse und auf der anderen Seite an einem geeigneten Erdleiter.



### ④ Antennen

Für den Aufbau von 2,4-GHz-Funkstrecken schrauben Sie die mitgelieferten Dipol-Dualband-Antennen (nicht im Lieferumfang des Bridge Kits enthalten) an die beiden N-Anschlüsse auf der Unterseite des Gerätes. Antennen dürfen nur bei ausgeschaltetem Gerät montiert oder gewechselt werden. Die Montage oder Demontage bei eingeschaltetem Gerät kann zur Zerstörung der WLAN-Module führen!

### ⑤ Ethernet-Schnittstelle

Verbinden Sie das mitgelieferte wasserdichte Netzwerkkabel mit der Schnittstelle ETH 1 an der Unterseite des Geräts und verschließen Sie die Verschraubung sorgfältig. Verbinden Sie das andere Ende des Netzwerkkabels mit dem nun automatisch folgenden Neustart lädt das Gerät die Standard-Konfiguration.

### ⑥ Reset-Taste

Die Reset-Taste ist im LED-Block enthalten. Um die Standard-Konfiguration im Gerät wiederherzustellen, drücken Sie die Reset-Taste am Gerät so lange, bis die LEDs am Gerät erloschen sind. Bei dem nun automatisch folgenden Neustart lädt das Gerät die Standard-Konfiguration.

### ⑦ PoE-Spannungsversorgung

Versorgen Sie den PoE-Injektor mit Spannung. Verbinden Sie den „Data-In“-Anschluss des Injektors über ein Ethernet-Kabel mit einer freien Netzwerkanschlussdose Ihres lokalen Netzwerkes. Verbinden Sie den „Data + Power Out“-Anschluss des PoE-Injektors über ein Ethernet-Kabel mit dem „Protected Side“-Anschluss des AirLancer SN-LAN (im Lieferumfang des LANCOM OAP-821 Bridge Kits enthalten).

### ⑧ Erdungs-Anschluss

Verschrauben Sie ein Ende des mitgelieferten Erdungskabels mit dem gekennzeichneten Gehäuse-Anschluss des LANCOM OAP-821. Verbinden Sie das andere Ende des Erdungskabels mit einem geeigneten Erdungssystem.



Das Gehäuse des Gerätes kann sich im Betrieb erwärmen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei einer Außentemperatur von über 60°C berührsicher montiert ist.



Ein LAN-seitiger Überspannungsschutzadapter AirLancer SN-LAN ist bei Outdoor-Installationen zwingend erforderlich und im Lieferumfang des LANCOM OAP-821 Bridge Kits bereits enthalten.

MONTIEREN UND ANSCHLIESSEN



### ① Power

Aus: Gerät ausgeschaltet  
Grün dauerhaft an\*: Gerät betriebsbereit bzw. Gerät gekoppelt und LANCOM Management Cloud (LMC) erreichbar

Grün blinkend: Kein Konfigurationskennwort gesetzt. Ohne Konfigurationskennwort sind die Konfigurationsdaten des Geräts ungeschützt.

1x grün invers blinkend\*: Verbindung zur LMC aktiv, Pairing OK, Gerät nicht geclaiamt

2x grün invers blinkend\*: Pairing-Fehler bzw. LMC-Aktivierungscode nicht vorhanden

3x grün invers blinkend\*: LMC nicht erreichbar bzw. Kommunikationsfehler

### ② ETH1

Aus: Kein Netzwerkgerät angeschlossen

Grün dauerhaft an: Verbindung zu Netzwerkgerät betriebsbereit, kein Datenverkehr

Grün flackern: Datenverkehr

### ③ WLAN1

Aus: Kein WLAN-Netz definiert oder WLAN-Modul deaktiviert. Es werden keine Beacons vom WLAN-Modul gesendet.

Grün: Mindestens ein WLAN-Netz definiert und WLAN-Modul aktiviert. Es werden Beacons vom WLAN-Modul gesendet.

Grün invers blitzend: Anzahl der Blitzler: Anzahl der verbundenen WLAN-Stationen und P2P-Funkstrecken, danach folgt eine Pause (Default). Alternativ kann die Frequenz der Blitzler die Signalstärke anzeigen, mit der eine definierte P2P-Verbindung empfangen wird bzw. die Signalstärke zu dem Access Point, zu dem das Gerät im Client Mode verbunden ist.

Grün blinkend: DFS Scanning oder anderer Scan-Vorgang

Hardware	
Spannungsversorgung	Über Power over Ethernet nach IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
Leistungsaufnahme	Maximal 11 Watt, gemessen am PoE-Injektor
Umgebung	-33° C bis +70° C
Gehäuse	Robustes Metallgehäuse, Schutzklasse IP66, für Wand- und Mastmontage vorbereitet. Hinweis: Verwenden Sie bei Aufstellung in Salzwasserumgebungen ein geeignetes Umgehäuse. Maße 255 mm x 250 mm x 80 mm (Länge/Breite/Tiefe), Gewicht ca. 2,8 kg inkl. kompletter Mastbefestigungsvorrichtung
LED-Anzeigen	3 LEDs für Power, Ethernet und WLAN

WLAN	
Frequenzband	2,4 GHz oder 5 GHz, 2400-2483,5 MHz (ISM) oder 5150-5825 MHz (landesspezifische Einschränkungen möglich)
Antennengewinn	Bis zu 18 dBi in 5 GHz über die integrierte Dual-Polarisation-Antenne
Reichweite (Outdoor / P2P)	Zur Funkstreckeberechnung steht auf <a href="http://www.lancom.de">www.lancom.de</a> ein kostenloser Antennen-Distanz-Kalkulator bereit.
Funkkanäle 2,4 GHz	Bis zu 13 Kanäle, max. 3 nicht überlappend (2,4-GHz-Band)
Funkkanäle 5 GHz	Bis zu 26 nicht überlappende Kanäle (verfügbare Kanäle je nach landesspezifischer Regulierung und mit automatischer, dynamischer DFS-Kanalwahl verbunden)

Schnittstellen	
ETH	10 / 100 / 1000 MBits/s, Autosensing, PoE nach IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
Externe Antennenanschlüsse	Zwei N-Anschlüsse
Interne Antenne	15° Abstrahlwinkel, 2x2 MIMO, 5 GHz, 18 dBi Antennengewinn

**Konformitätserklärung**  
Hiermit erklärt LANCOM Systems, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.lancom-systems.de/ce/](http://www.lancom-systems.de/ce/)

Lieferumfang LANCOM OAP-821	
Kabel	Ein wasserdichtes, UV-beständiges Ethernet-PoE-Kabel, einseitig mit Schraubverbindung, 15 m
Dokumentation	Hardware-Schnellübersicht (DE/EN), Installation Guide (DE/EN)
Antennen	Zwei 3 dBi Dipol-Dualband-Antennen
Netzteil	Ein PoE-Injektor zur Spannungsversorgung über Power over Ethernet
Montagekit	Vorrichtung für Wand- und Mastmontage inkl. Schrauben
Blitzschutz-Adapter	Nicht im Lieferumfang enthalten. AirLancer SN-LAN als Zubehörartikel erhältlich (Art.-Nr. 61261)
Abdeckkappe	Zur Sicherung der Dichtigkeit des Gerätes für evtl. unbenutzten Ethernet-Anschluss
Erdungskabel	Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung

Lieferumfang LANCOM OAP-821 Bridge Kit	
Kabel	Pro LANCOM OAP-821 ein wasserdichtes, UV-beständiges Ethernet-PoE-Kabel, einseitig mit Schraubverbindung, 15 m
Dokumentation	Hardware-Schnellübersicht (DE/EN), Installation Guide (DE/EN)
Antennen	-
Netzteil	Pro LANCOM OAP-821 ein PoE-Injektor zur Spannungsversorgung über Power over Ethernet
Montagekit	Vorrichtung für Wand- und Mastmontage inkl. Schrauben
Blitzschutz-Adapter	Pro LANCOM OAP-821 ein AirLancer SN-LAN
Abdeckkappe	Zur Sicherung der Dichtigkeit des Gerätes für evtl. unbenutzten Ethernet-Anschluss
Erdungskabel	Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung

Das Produkt enthält separate Komponenten, die als sogenannte Open Source Software eigenen Lizenzen, insbesondere der General Public License (GPL), unterliegen. Die Lizenzinformationen zur Geräte-Firmware (LCOS) finden Sie auf der WEBconfig des Geräts unter dem Menüpunkt „Extras->Lizenzinformationen“. Sofern die jeweilige Lizenz dies verlangt, werden Quelldateien zu den betroffenen Software-Komponenten auf Anfrage über einen Download-Server bereitgestellt.

\*) Die zusätzlichen Status der Power-LED werden alternierend im 5-Sekunden-Wechsel angezeigt, wenn die Verwaltung des Gerätes über die LANCOM Management Cloud aktiviert ist